

P78P 高精度平板介绍





手持使用，方便快捷



外接天线，精确对中



1 电源按键	9 功能键 (自定义功能)
2 GNSS天线	10 喇叭
3 充电触点	11 电池
4 USB 连界面	12 摄像头闪光灯
5 前摄像头	13 后摄像头
6 光感器	14 NFC
7 触屏	15 音量键
8 麦克风	16 SD,SIM卡槽



小巧高精度四螺旋天线

天线保护座，充分保护天线不受损伤

内置低功耗高精度GNSS多星多频模块

GNSS 性能

	P78	P78M	P78P	P78T	P78X
GNSS模块	MTK	ublox M8N	ublox ZED-F9P	ublox M8T	MX 906B
单点定位精度	5m	2.5m	1.5m	2.5m	1.5m
SBAS定位精度	-	2m	1m	2m	-
RTK/RTD精度	-	1.5m	5cm	1.5m	30cm
原始数据	-	-	支持	支持	-

系统

CPU	Quad Core ARM Cortex-A53 1.3HZ
操作系统	Android 7.0
运行内存	3GB
储存内存	16GB
液晶显示器	
Display-front	8 TFT LCD
分辨率	1280X800
亮度	400nits
触摸屏	5 点电容式

外围设备

相机	前500万后1300万 闪光灯支持
传感器	电子罗盘 加速度传感器 陀螺仪 亮度传感器 气压计 NFC
条形码扫面器	可选支持
声音与振动器	麦克风, 扬声器、振动器

无线

Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n
蓝牙	Bluetooth 4.1 (BLE, HS 兼容)
无线上网	2G GSM/GPRS/EDGE 3G WCDMA LTE 4G全网通
GPS	GPS /Glonass 可选uBlox ZED-F9P/M8N

I/O 界面

USB	USB 2.0高速埠 OTG 兼容
SD 插槽	最大支持64GB
Pogo pin	车载电源扩展 5V/2A
SIM 插槽	Micro SIM (3FF) 插槽

电源

电池容量	3.8V 6200mAh, 可更换充电电池
适配器输入	AC 100~240v 50~60HZ
适配器输出	9V/2A,5v/2A

机械和环境

防水防尘	IP65
跌落	1.2米
工作温度	-10° C~55° C
存储温度	-20° C~65° C
工作湿度	5%~95% RH
尺寸	220X147X20mm
重量	550g

按键

电源	1个
音量	1个, 双向调节




模块化LTE 4G，适应全球市场

可更换大容量电池设计



双色注塑，坚固美观



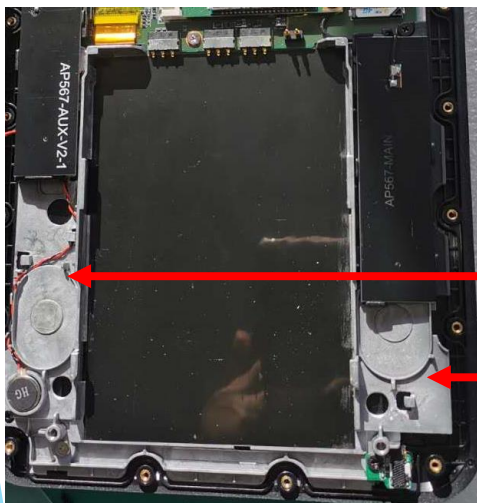


内部一体化铝合金金属支架
保护电池安全，加倍坚固




金属内框电池支架，更加安全

产品标配HyperGIS 数据采集软件

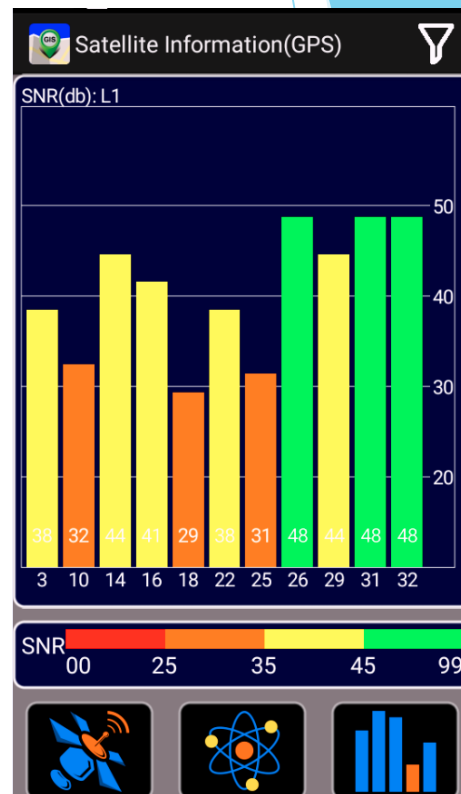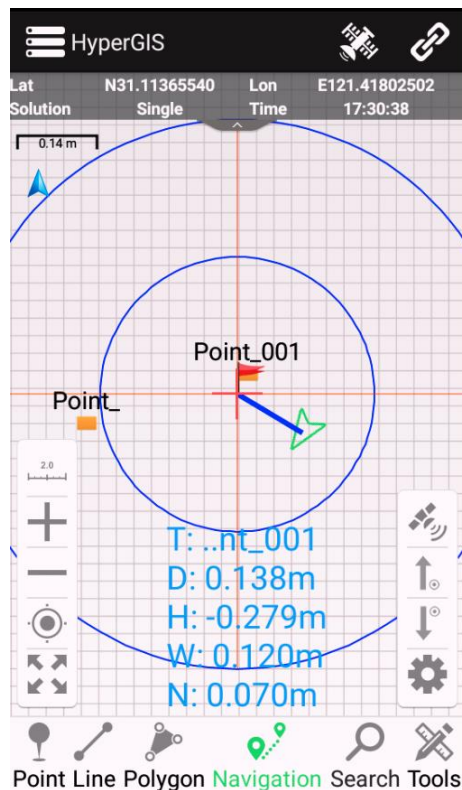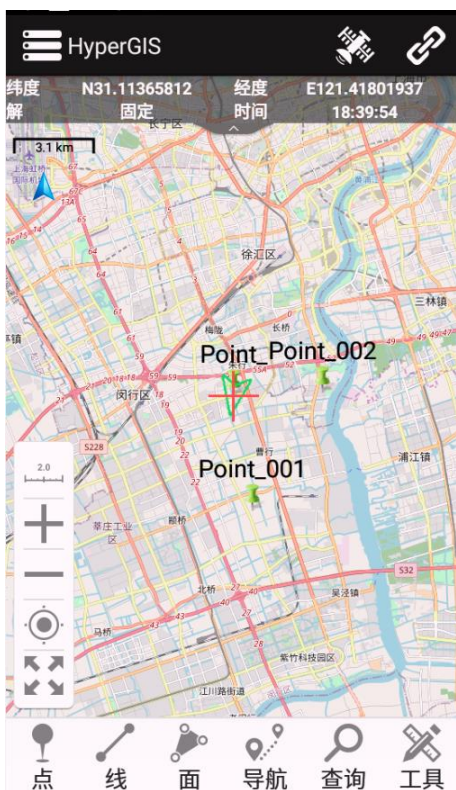



随机自带高精度位置服务App，支持Ntrip, TCPIP等方式连接CORS系统

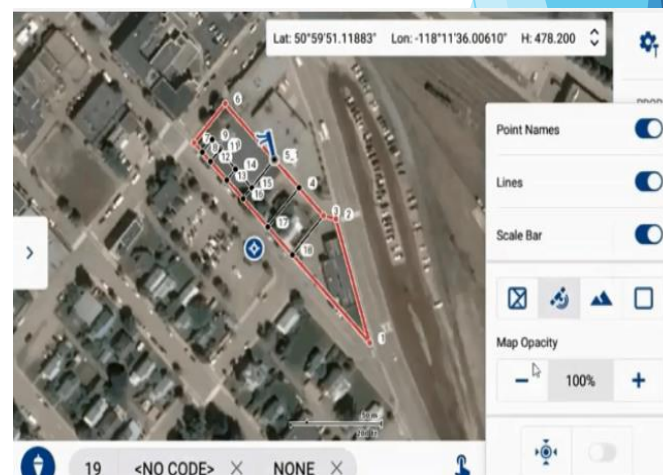

第三方软件无需更改，直接通过Android内置位置服务连接cors站，获得高精度定位资料